



PRIMUS



VOX01

JUEGO DE MICRÓFONOS DE SOLAPA INALÁMBRICOS
CON ESTUCHE RECARGABLE Y RECEPTOR USB-C®

GUIA DE OPERACIÓN RÁPIDA



PRIMUS

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el VOX01, el juego de micrófonos de solapa inalámbricos con estuche de carga y receptor USB-C® 2 en 1 especialmente diseñado por Primus para periodistas independientes, artistas y músicos autodidactas y creadores de contenido, ideal para vlogs, podcasts, filmaciones en locación, reportajes y entrevistas, transmisiones y actuaciones en vivo.

Lee esta guía de operación rápida y aprende los pasos esenciales para operar y aprovechar las numerosas ventajas de este dispositivo.

Contenido de la caja:

- Estuche de carga (1)
- Micrófonos (2)
- Receptor (1)
- Cable de carga (1)



PRIMUS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Indicadores del nivel de la batería | 5 Indicador lumínico de estado del micrófono |
| 2 Funda parabrasas de espuma | 6 Conector USB-C® del receptor |
| 3 Interruptor de silenciamiento | 7 Indicador lumínico de estado del receptor |
| 4 Botón de Encendido Modo | 8 Puerto de carga USB-C® |



Interruptor
Mic ON/MUTE



Funda antivientos
de espuma para filtrar
ruido no deseado



Estuche de bolsillo con
4 ciclos de carga para una
autonomía combinada de hasta 16h

*Las imágenes y diagramas incluidos en este documento no son reproducciones visuales exactas del producto real, sino representaciones abstractas y esquemáticas diseñadas con el fin de ilustrar los aspectos más generales o relevantes del producto, su instalación y uso. El producto puede presentar por lo tanto leves variaciones en su apariencia, sin que esto afecte su funcionalidad o rendimiento.




PRIMUS

FUNCIONES BÁSICAS Y FUNCIONAMIENTO

Paso 1

Saca el receptor del estuche de carga y conéctalo al puerto USB-C® del dispositivo móvil. El indicador lumínico de estado del receptor parpadeará en verde, lo que indica que se conectó correctamente a tu dispositivo móvil, está encendido y en modo de emparejamiento.

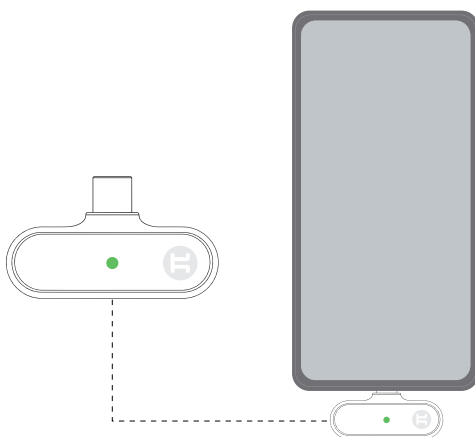


Paso 2

Retira el/los micrófono(s) del estuche de carga, luego mantén presionado el botón de encendido para encenderlo(s). El indicador lumínico de estado del (de los) micrófono(s) parpadeará en verde, lo que indica que está(n) en modo de emparejamiento. Se emparejará(n) automáticamente con el receptor.

El indicador lumínico de estado se volverá verde fijo tanto en el micrófono como en el receptor.

Nota: Cuando saques ambos micrófonos del estuche de carga, estos se sincronizarán automáticamente con el receptor y entre sí.

Los micrófonos se apagarán automáticamente cuando los vuelvas a colocar en el estuche. Para apagar o encender un micrófono mientras está fuera del estuche, simplemente mantén presionado el botón de Encendido/Modo.

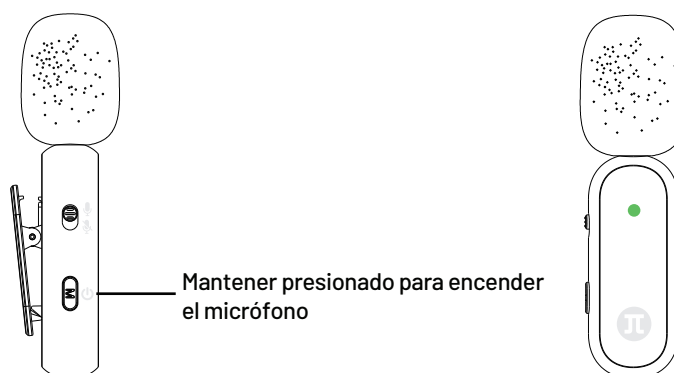


Paso 3

Cuando las luces indicadoras de estado tanto en el micrófono como en el receptor se vuelven verde fijo, significa que ambos están encendidos, emparejados y listos para comenzar a grabar. Simplemente abre tu aplicación de grabación de audio o video favorita en el dispositivo móvil, engancha el micrófono y comienza a grabar.

Puedes pausar o reanudar la grabación de voz en cualquier momento directamente desde el micrófono simplemente activando el interruptor de silencio.

Presiona dos veces el botón de Encendido/Modo para activar o desactivar el eco.

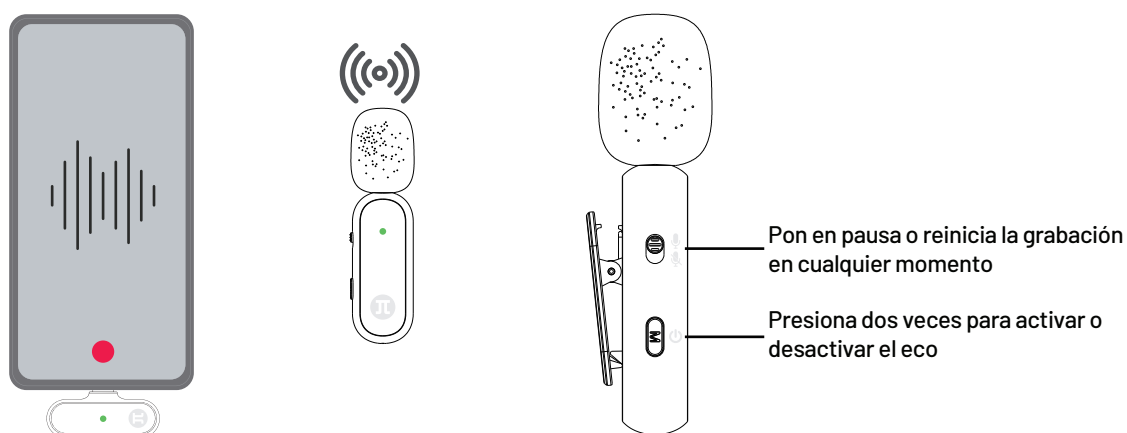

Carga


El micrófono

Cuando el nivel de la batería del micrófono es demasiado bajo, el indicador lumínico de estado del micrófono parpadeará lentamente en rojo.

Coloca el micrófono en el estuche para cargarlo. También puedes cargarlo a través de su puerto USB-C® integrado usando un cable de carga compatible.

El indicador lumínico de estado del micrófono permanecerá rojo sólido mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargado.


Por su parte los indicadores lumínicos del nivel de la batería en el estuche permanecerán encendidos indicando el progreso de la carga. Estos se apagarán cuando la carga se complete.



El estuche

Carga el estuche a través del cable de carga USB-C® incluido.


Los indicadores lumínicos del nivel de la batería en el estuche permanecerán encendidos indicando el progreso de la carga. Estos se apagarán cuando la carga se complete.

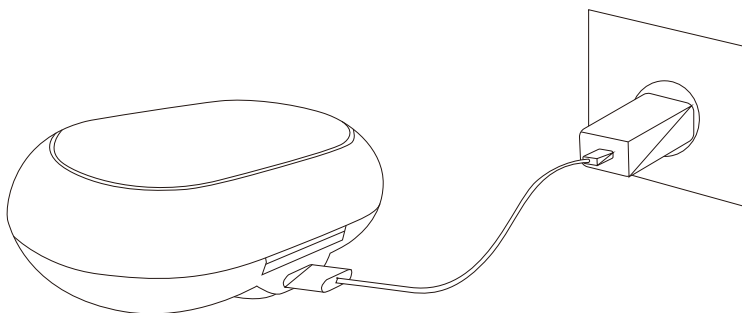

Tu dispositivo móvil

También puedes cargar tu dispositivo móvil mientras utilizas el receptor.

Carga tu dispositivo móvil a través del puerto USB-C® del receptor utilizando el cable de carga USB-C® proporcionado.

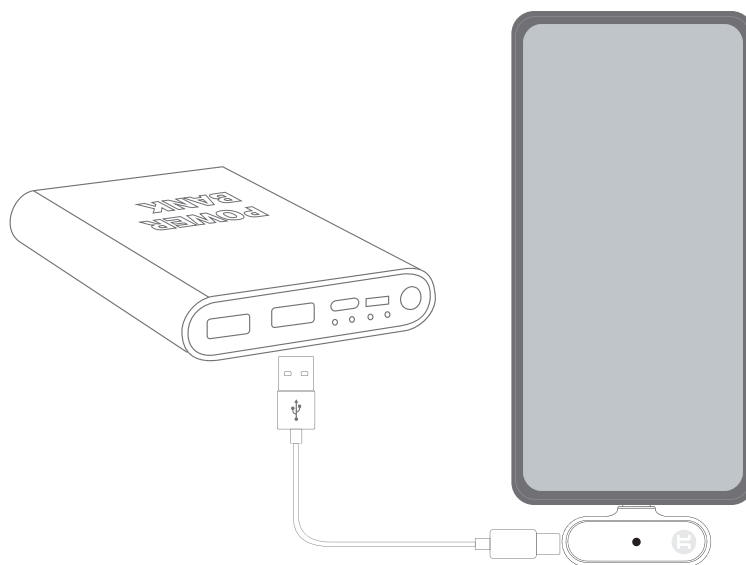



PRIMUS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

TIPO	Juego de micrófonos de solapa inalámbricos con estuche de carga
VOLTAJE	DC 5V
CORRIENTE DE CARGA	1A
BATERÍA DEL ESTUCHE DE CARGA	600mha
BATERÍA DEL MICRÓFONO	60mha
DISTANCIA DE TRANSFERENCIA	Hasta 20 m *
RANGO DE FRECUENCIA	2.4GHz
RANGO DE RESPUESTA DE FRECUENCIA	20-20KHZ
RELACIÓN SEÑAL/RUIDO	64dBm
RETARDO DE TRANSMISIÓN	30ms
SENSIBILIDAD (MICRÓFONO)	-42dB
TIPO DE MICRÓFONO	Micrófono digital de silicona
TIEMPO DE CARGA DEL ESTUCHE	2.5 h
TIEMPO DE CARGA DEL MICRÓFONO	1.5 h
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DEL MICRÓFONO POR CARGA COMPLETA **	4 h
CICLOS DEL ESTUCHE DE CARGA	4
TIEMPO TOTAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA, INCLUIDOS LOS CICLOS DE CARGA **	16 h
CABLE DE ALIMENTACIÓN	USB-C®
APLICACIONES	Smartphones, tabletas y laptops habilitados con USB-C®
REQUISITOS DEL SISTEMA	Compatible con Android™ e iOS
MATERIALES	ABS
COLOR	Negro

DIMENSIONES

TAMAÑO DEL ESTUCHE DE CARGA	11.5 x 6.3 x 3.3 cm
TAMAÑO DEL MICRÓFONO	6.3 x 1.9 x 1.8 cm
TAMAÑO DEL RECEPTOR	4.4 x 1.8 x 0.72 cm
LONGITUD DEL CABLE DE CARGA	27 cm
PESO (ESTUCHE DE CARGA CON MICRÓFONOS Y RECEPTOR)	93.5 g
CONTENIDO DEL EMPAQUE	Estuche de carga (x 1) Micrófonos (x 2) Receptor (x 1) Cables de carga (x 2)
GARANTÍA	Dos años

*La estimación del alcance se basa en un área abierta libre de obstáculos e interferencias, y dentro de la línea de visión entre los dispositivos.

**El tiempo de funcionamiento efectivo también dependerá del nivel de volumen y del tipo de archivos de audio que se estén reproduciendo.

Declaración relativa a interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Tras haber sido sometido a todas las pruebas pertinentes, se ha comprobado que este equipo cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales Clase B, conforme a la Sección 15 del Reglamento de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Tales límites definen los niveles máximos permisibles a las interferencias nocivas de la energía radioeléctrica en instalaciones residenciales. Puesto que el actual equipo genera, utiliza y puede radiar energía radioeléctrica, si no observa las instrucciones relativas a la instalación y operación del dispositivo, puede provocar interferencias nocivas a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no es posible garantizar que no se producirá interferencia alguna en una instalación determinada. Dado el caso de que el equipo interfiriera en la recepción de aparatos de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y volver a encender el dispositivo, le recomendamos al usuario que intente una o más de las siguientes medidas con el objeto de corregir la situación:

- Vuelva a orientar o cambie la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia que separa el equipo y el aparato receptor
- Conecte el equipo en una toma de corriente situada en un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Solicite asistencia al distribuidor o a un técnico experimentado en radio o aparatos de TV.

NOTAS



PRIMUS